


## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 1532 mm Breite: 232 mm Dicke: 6.5(0.70)mm
Paket	5 Dielen 1.777 m <sup>2</sup> 20 kg
Palette	48 Pakete
Verschiedene Dielen	60 Dielen
Textur	Synchrone Holzstruktur (EIR)
Verschleißfestigkeit	Sehr intensive kommerzielle Nutzung (Klasse 34)
Standard Farben	Fossil, Hay, Inca, Pecan, Mink, Spice, Mocha
Nut	V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	2-4 %
Verlegung	Tight Lock Klicksystem
Verlegetyp	Schwimmend

## STRUKTUR

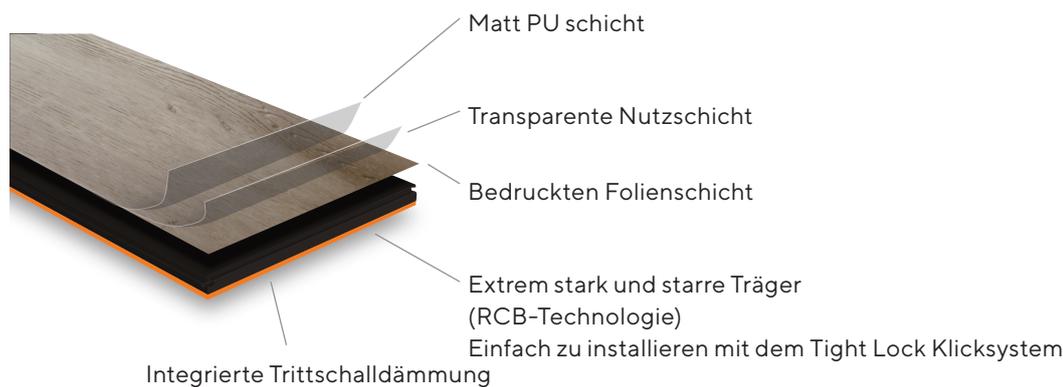

## VERLEGUNG



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandverhalten	Bfl-S1
Dichte	1750 kg/m <sup>3</sup>
Formaldehydemission	E1
PCP	< 0.5 ppm
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Wärmebeständigkeit	0,049 m <sup>2</sup> K/W
Effekt Lenkrollen	0,132 W/(m.K)
Reduzierung der Trittschall	Δ 19dB
Verschleißfestigkeit	Gruppe T
Fleckenresistenz	Ergebnis 1
Oberflächenstärke	-
Fußbodenheizung	Gemäß, den spezifischen Normen zulässig