


Sava Herringbone

ParquetVinyl
the look of wood the ease of vinyl

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 615 mm Breite: 123 mm Dicke: 5(0.55)mm
Paket	30 Dielen 2.269 m ² 18.5 kg
Palette	54 Pakete
Einzigartige Dielen	28 Dielen
Textur	Tiefe Holzstruktur
Verschleißfestigkeit	Intensive kommerzielle Nutzung (Klasse 33)
Standard Farben	Almond, Sand
Nut	Gefärbte V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	5 %
Verlegung	Tight Lock Klicksystem
Verlegetyp	Schwimmend

STRUKTUR

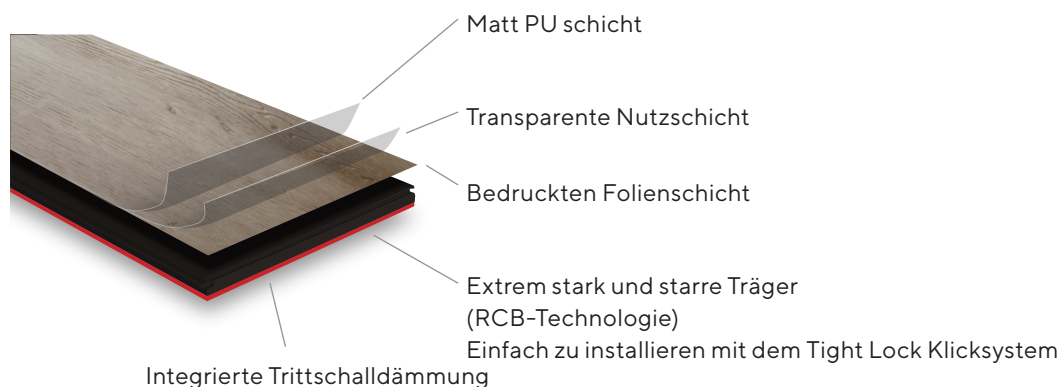

VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandbeständigkeit	Bfl-S1
Dichte	1650 kg/m ³
Formaldehydemission	E1
PCP	< 0.5 ppm
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R10 EN 13893: DS
Wärmebeständigkeit	0,042 m ² K/W
Effekt Lenkrollen	0,116 W/(m.K)
Verschleißfestigkeit	Gruppe T
Fleckenresistenz	Ergebnis 1
Oberflächenstärke	-
Fußbodenheizung	Gemäß, den spezifischen Normen zulässig